

Leistungserklärung

Nummer 0804-280-01

Kenncode Mörlenbacher Schalungsstein


Verwendungszweck Als verlorene Schalung vorgesehener Hohlblockstein, der seitliche Führungen enthält und der trocken oder in Mörtel verlegt und anschließend mit Beton oder Mörtel gefüllt wird.

Name des Herstellers Mörlenbacher Betonwerk Richard Wagner GmbH & Co. KG, Industriestraße 14 - 69509 Mörlenbach

Name des Bevollmächtigten /

System zur Bewertung System 2+ 

Leistungserklärung auf Grundlage einer harmonisierten Europäischen Norm Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle Reg.-Nr.: 0804 hat die Erstinspektion des Herstellerwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

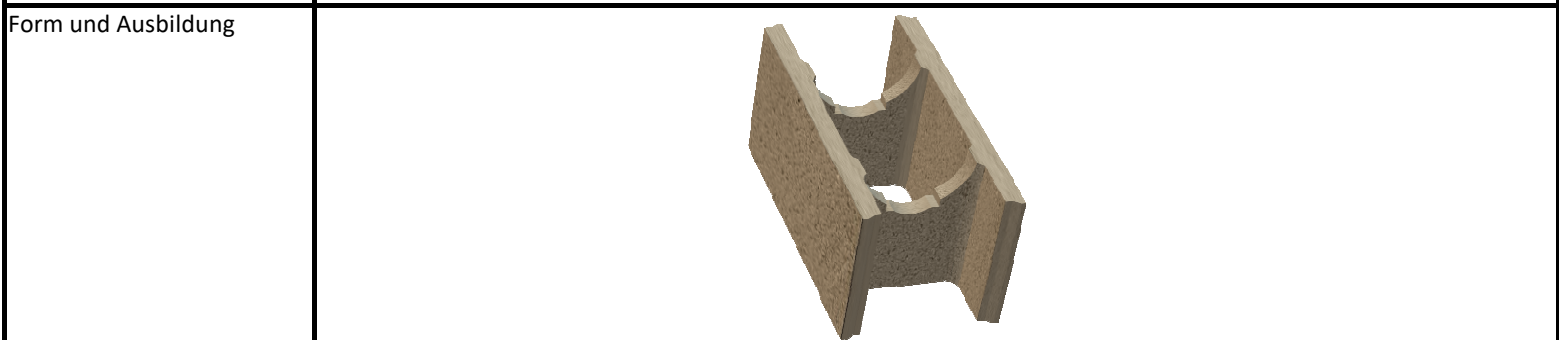

Erklärte Leistung nach DIN EN 15435:2008-10	Format/Maße (Länge/Breite/Höhe)	mm	16 DF	497/240/249
	Form und Ausbildung	Produktdatenblatt, siehe http://betonwagner.de/fileadmin/user_upload/seiten-dokumente/_images/Draufsicht_Eisen12.jpg		
	Anzahl Kammer-/Schlitzreihen			1
	Zugfestigkeit der Stege	[N/mm ²]		1,0
	Biegezugfestigkeit der Außenstege	[N/mm ²]	DIN EN 15435, Anhang B	8,0
	Brandverhalten		Euroklasse	A1
	anfängliche Wasseraufnahme	[g/(m ² *s)]	DIN EN 772-11	0,4
	Rohdichte	[kg/m ³]	DIN EN 15435, Abs. 5.2	2300
	Fläche der Stegaussparung	[mm ²]		8600

Verantwortlichkeit 

Unterschrift
Josef Wagner, Geschäftsführer - Mörlenbacher Betonwerk R. Wagner GmbH & Co. KG Mörlenbach, 11.12.2019